


Single-Phase Inverter TIG DC/MMA Pulse Digital Programmable Welding machines

دستگاه های جوشکاری تیگ DC پالسی تکفاز با تکنولوژی اینورتر

Models: Mini TIG 202 P مدل :

EXCELLENT FEATURES OF MACHINE

- ◆ Microprocessor control design and excellent pulse welding quality
- ◆ Excellent welding of steel, stainless steel, nickel, copper, brass ,....
- ◆ Ability to weld in TIG DC By "HF"
- ◆ Pulse feature in TIG process
- ◆ Digital adjustment of all the welding parameters, pre gas, base current, slop up, Pulse parameters , slop down, post gas
- ◆ Digital display for presetting of welding parameters
- ◆ Selection of TIG-HF, TIG-Lift and MMA process by a switch
- ◆ Ability to select welding mode : 2T/ 4T
- ◆ MMA welding Ability for electrodes (with adjustable Arc force and hot start)
- ◆ Reduced weight and volume and easy transportation
- ◆ Manufactured and tested according to International Standards and ISIRI
- ◆ Warrantee period

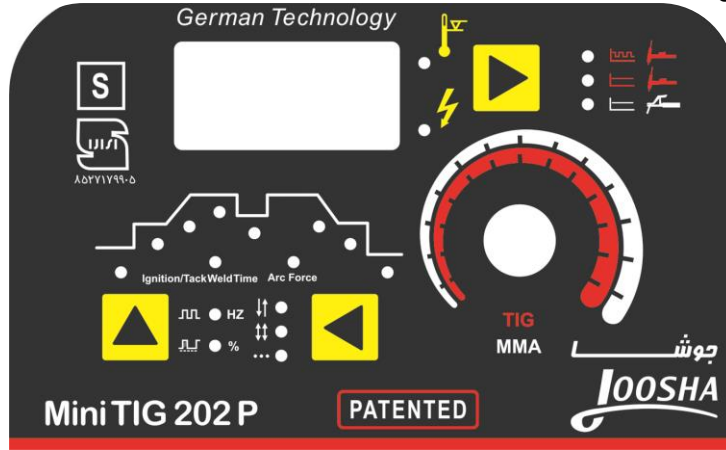

ویژگیهای برجسته دستگاه

- ◆ طراحی بر پایه کنترل میکروپروسسوری و با بهترین کیفیت جوش پالسی
- ◆ جوشکاری عالی فولاد، استینلس استیل، نیکل، مس، برنج...
- ◆ قابلیت جوشکاری تیگ DC با استفاده از تکنیک HF
- ◆ قابلیت پالس در پروسه TIG
- ◆ امکان تنظیم کلیه پارامترهای جوشکاری شامل Pre gas , base current slope , slope down post gas . و پارامترهای جوشکاری پالسی بصورت دیجیتال
- ◆ مجهز به نمایشگر دیجیتال جهت پیش تنظیم کلیه پارامترهای جوشکاری
- ◆ امکان انتخاب پروسه جوشکاری TIG-MMA, TIG-HF
- ◆ امکان انتخاب شیوه جوشکاری 2T/4T
- ◆ امکان جوشکاری MMA (دارای قابلیت تنظیم Hot Start, Arc force)
- ◆ کاهش وزن و ابعاد و سهولت حمل و نقل
- ◆ تولید و تست بر اساس استاندارد ملی ISIRI
- ◆ دوره ضمانت

OPTIONAL

- ◆ Electrode holder with cable
- ◆ Foot pedal
- ◆ Remote Control
- ◆ Air cooled Torch
- ◆ Automatic welding helmet
- ◆ Gas regulator
- ◆ Earth clamp with cable

در صورت سفارش

- ◆ کابل و انبر جوش
- ◆ پدال پایی
- ◆ ریموت کنترل
- ◆ تورچ هوا خنک
- ◆ ماسک اتومات جوشکاری
- ◆ رگولاتور گاز
- ◆ کابل و انبر اتصال

TECHNICAL DATA

Mini TIG 202 P

		TIG	MMA	
Single Phase input 50/60HZ ¹	V	230		
Input power @I _{2max}	KVA	8.7		
Input power (I ₂ @100%DT)	KVA	4.8		
fuse@I _{2max}	A	D25		
Input current @100%DT	A	21		
Mains cable cross section	mm ²	3x4		
Open circuit voltage	V	65		
Current Range	A	10-200		
Duty cycle at(40°C)	100%	A	160	140
	60%	A	180	150
	X%	A	200 (40%)	200 (30%)
Protection class	IP	21S		
Insulation class ²		F		
Dimensions (LxWxH)	cm	39.5 x 15 x 25		
Weight	Kg	6.700		

1. Other Voltages / frequencies on request .

2. F or H on request.

3. Joosha reserves the rights to change the specifications without notice.

4. Last digit number of the name of machine (for ex. 2 in Mini TIG 202 P) indicates to the version of it.